




## Smart ENKOveyor, Banda Transportadora Tipo CB02 para el transporte de clavos

La banda transportadora ENKOTEC Smart ENKOveyor, tipo CB02, es empleada para el transporte de clavos desde una máquina de clavos a una caja o tolva. La banda transportadora es flexible y altamente ajustable para cajas o tolvas específicas de los clientes. Una solución que permite soluciones automáticas para mejora de la OEE.

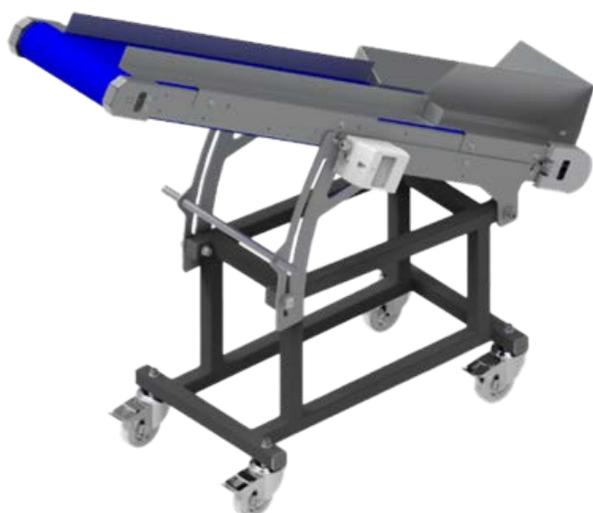

### Ventajas ENKOTEC

- Mejora en la OEE por operar una tolva llena sin interrupciones por acumulación.
- Tolva de clavos con llenado controlado por sensor y parada automática.
- Función de parada automática durante cambio de tolva.
- Compatible\*) con NX03 & TR01.

### TR01 Ventajas específicas

- Arranque y parada automáticos controlados por sensor durante el cambio de tolva.
- Modo acumulación automático para el TR01 durante el cambio de tolva de clavos para permitir una producción continua.
- Posibilidad de optimizar la secuencia auto start/stop en TR01 para optimizar . OEE.

Especificaciones Técnicas	
<b>Motor</b>	Motor de tambor 85 W, 400 V $\pm$ 10%@50 Hz <b>O</b> 460V $\pm$ 10%@60 Hz
<b>Velocidad banda</b>	0,18 m/segundo, capacidad hasta 20 kg/min.
<b>Banda transportadora</b>	C-C 1500 mm, banda sin fin resistente a altas temperaturas y alta fricción, 280 mm de ancho.
<b>Capacidad acumulador</b>	Max 3500 clavos
<b>Dimensiones</b>	Max altura de la tolva 1000 mm, transporte ajustable en el rango 0-32°
<b>Nivel de ruido</b>	Inferior a 70 dB(A)
<b>Peso</b>	70 kg/172 lb

\*)Requiere configuración de funcionalidad solución en línea



## Smart ENKOveyor, Banda Transportadora Tipo CB02 Dimensiones

